


2500

NYHET!

Ett brett sortiment av profiler i 2500 mm längd

Europrofil lagerför som standard ett flertal innerväggs- och undertaksprofiler i 2500 mm längd.

- Standardskena
- Skena med polyetenduk
- Skena med torr fogtätning
- Plusregel, C+
- Standardregel, C
- Förstärkningsregel, CF
- Primär- och sekundärregel
- Vinkel- och skarvprofil

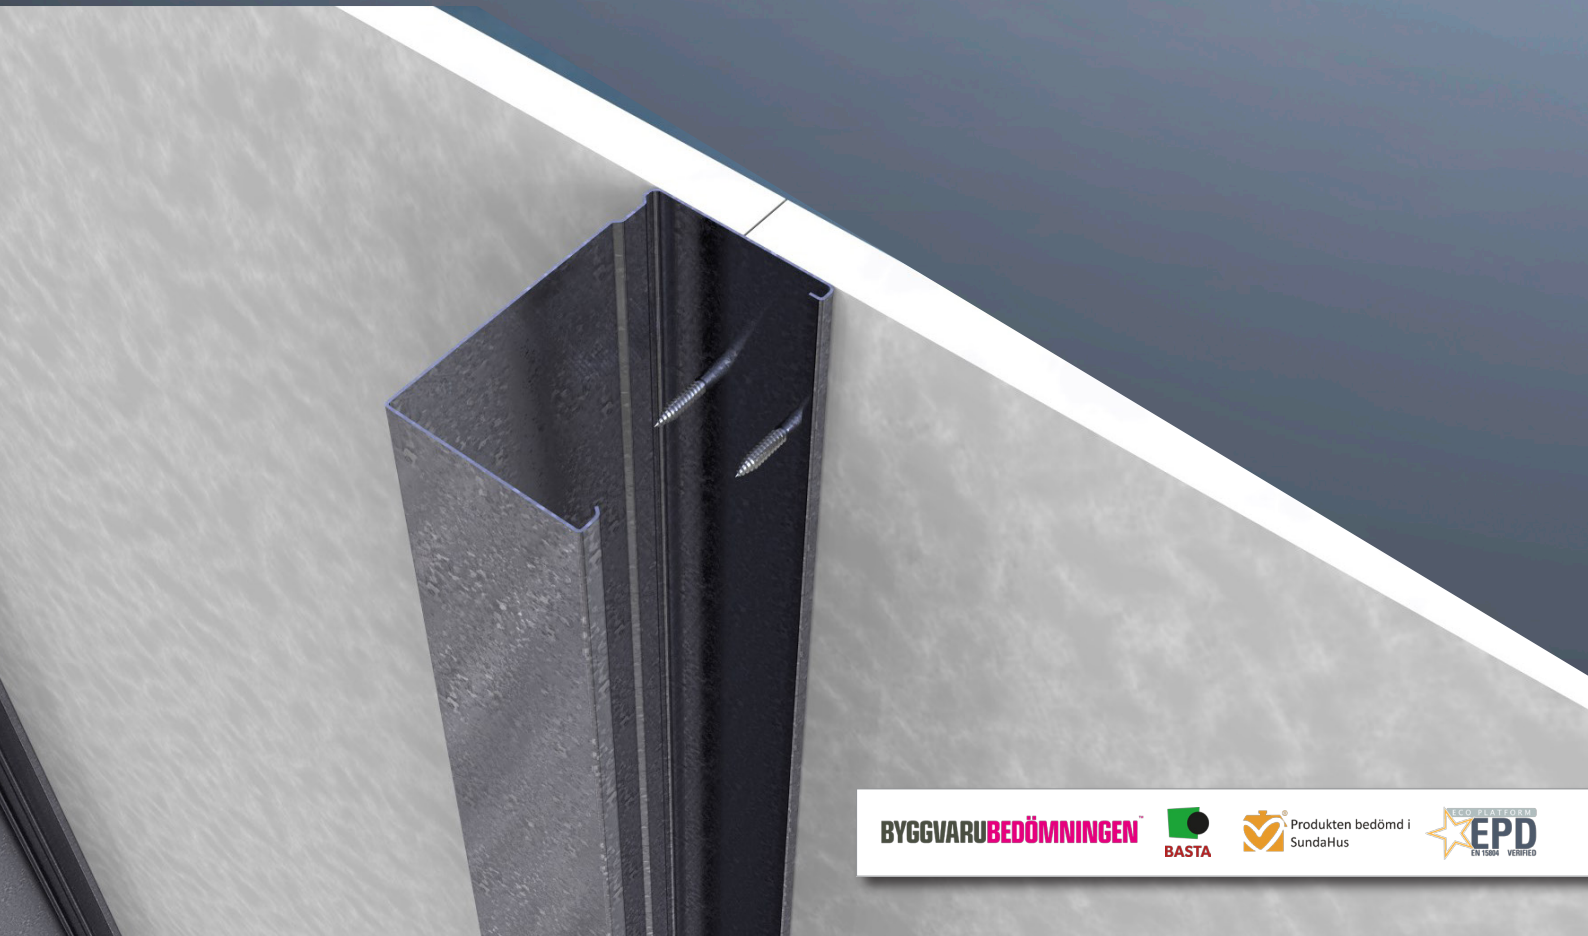

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Produkten bedömd i
SundaHus




EUROPROFIL

making room for tomorrow


Skena U - U används till icke ljudklassade väggar.

Art nr	Artikel	B (mm)	H (mm)	L (mm)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
1020	U 45/55-0,5	45	52	2500	0,58	8	256
1026	U 70/55-0,5	70	52	2500	0,68	8	160
1030	U 95/55-0,5	95	52	2500	0,77	8	128
1034	U 120/55-0,5	120	52	2500	0,87	8	96




Skena med EP-duk, UEP - UEP används till ljudklassade väggar i intervallet 30-35 dB.

Art nr	Artikel	B (mm)	H (mm)	L (mm)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
1092	UEP 45/55-0,5	45	52	2500	0,59	8	256
1098	UEP 70/55-0,5	70	52	2500	0,69	8	160
1102	UEP 95/55-0,5	95	52	2500	0,79	8	128
1106	UEP 120/55-0,5	120	52	2500	0,89	8	96
1110	UEP 145/55-0,5	145	52	2500	0,99	8	64




Skena med torr fogtätning, UT används till ljudklassade väggar i ljudklasser över 35 dB.

Art nr	Artikel	B (mm)	H (mm)	L (mm)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
1140	UT-4 70/55-0,5	70	52	2500	0,72	4	160




Plusregel, C+ Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av innerväggar.

Art nr	Artikel	B (mm)	H1/H2 (mm)	L (mm, std)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
1302	C+ 70-0,46	70	38,5/40	2500	0,56	8	240




Standardregel, C

Art nr	Artikel	B (mm)	H (mm)	L (mm, std)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
1270	C 45-0,5	45	34,5/36	2500	0,48	8	384
1276	C 70-0,5	70	34,5/36	2500	0,58	8	240
1280	C 95-0,5	95	34,5/36	2500	0,68	8	192
1284	C 120-0,5	120	34,5/36	2500	0,77	8	144
1288	C 145-0,5	145	34,5/36	2500	0,87	8	96




Vinkelprofil, L

Art nr	Artikel	B (mm)	H (mm)	L (mm, std)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
1360	L 50-0,5	50	-	2500	0,39	16	320




Förstärkningsregel, CF

Art nr	Artikel	B (mm)	H1/H2 (mm)	L (mm, std)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
1334	CF 45-1,2	45	48/52	2500	1,52	2	84




Primärregel P 45

Art nr	Artikel	B (mm)	H (mm)	L (mm, std)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
1486	P 45-1,0	45	15	2500	0,57	8	320



Sekundärregel, S 25

Art nr	Artikel	T (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm, std)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
1488	S 25-0,5	0,5	45	25	2500	0,50	8	320



Skarvprofil, T 55

Art nr	Artikel	B (mm)	H (mm)	L (mm)	Vikt (kg/lpm)	Antal (bunt)	Antal (pall)
1391	T 55-0,5	55	8	2485	0,26	16	512

