

Oktober 2013

WALLCLICK®



-stål i system

EUROPROFIL
making room for tomorrow

KORTERE MONTERINGSTID

Ingen oppmåling
Ingen skruing
Ingen feilmargin
Tidsbesparende

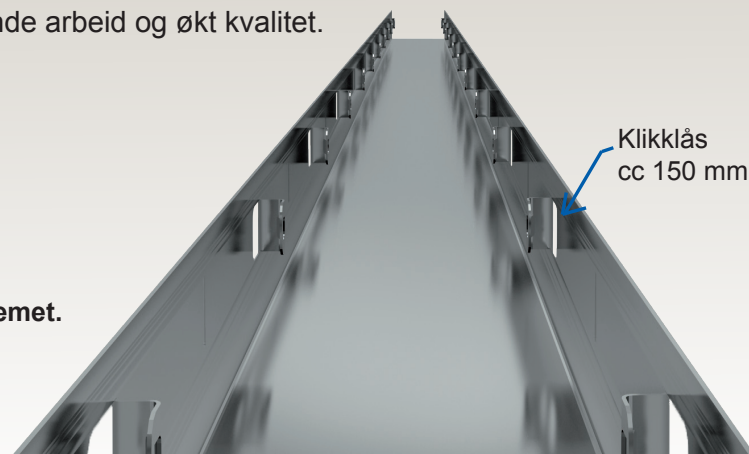
HMS

Unngå belastende arbeidsstillinger.
Sammenhengende arbeid og økt kvalitet.

WallClick er et klikk veggssystem med modul 150 mm.

Innerveggstendere fra Europrofil er tilpasset dette systemet.
Passer til alle typer veggplater.

Stenderavstand kan velges fra cc300, cc450, cc600 osv.

**MONTERING AV VEGG**

1.

Topp og bunnsvill må alltid stå loddrett over hverandre.
Sjekk at startkonstruksjonen er i lodd. Hvis ikke må enten bunn eller toppsvill forskyves og merkes, se figur 1.
Svillene forskyves, de kappes ikke.

2.

Start med hel svill eller med svill som er likt klipt (topp og bunn).

3.

Monter første bunnsvill. Deretter første stender (mot vegg), og til slutt toppsvillen. Ref. punkt 6.

4.

Klikk deretter stenderne på plass ved hver 3. eller 4. klikklås (cc 450 eller cc 600)

5.

Legg eventuelt inn isolasjon og monter platekledningen etter produsentens anvisning.

6.

Ved montering av første plate kuttes sparkelkanten, minimum 50 mm. Platekledning monteres forøvring iht. produsentens anvisning.



Figur 1

WALLCLICK®



EUROPROFIL

making room for tomorrow

Hovedkontor:

Europrofil AS

Naustvegen 12
N-6230 Sykkylven
tlf.: +47 70 24 64 00
fax: +47 70 24 64 01
office@europrofil.no
www.europrofil.no

Helge Øhlander

Regionsjef Midt-/Nord-Norge
tlf.: +47 70 24 64 19
mob.: +47 97 75 54 15
helge.ohlander@europrofil.no

Oddbjørn Stave

Regionsjef Vest
tlf.: +47 70 24 64 32
mob.: +47 98 02 17 22
oddbjorn.stave@europrofil.no

Bjørn Kristiansen

Regionsjef Østlandet (nord)
mob.: +47 90 11 04 18
mob.: +47 62 59 80 06
bjorn.kristiansen@europrofil.no

André Askheim

Regionsjef Øst-/Sørlandet
mob.: +47 96 62 70 91
andre.askheim@europrofil.no